Sekdoor

Security Services

Productos de seguridad física

Wallner Group

Wallner Group

En Wallner Group somos especialistas en servicios de BPO, gestión y recuperación de activos mobiliarios y soluciones integrales de seguridad inmobiliaria.
Nos caracterizamos por realizar una gestión eficiente de backoffice para nuestros clientes en los sectores de banca, seguros y real estate, la recuperación y comercialización rápida de activos mobiliarios y la instalación de medidas de seguridad integrales para activos inmobiliarios. Estamos presentes en todo el territorio nacional.

www.wallnergroup.com

Sekdoor

Sekdoor es la marca de referencia para la fabricación, venta y suministro de servicios de seguridad para inmuebles.

Servimos clientes profesionales y particulares igualmente, a través de nuestros canales B2B y Retail. Además, ofrecemos servicios jurídicos y administrativos a través de nuestro departamento legal y de BPO.

www.sekdoor.com

© Copyright 2023 Wallner Europa, SL

Índice

PUERTAS ANTIOKUPA

PUERTAS ACORAZADAS

PUERTAS RESISTENCIA/FUEGO

REJAS TELECÓPICAS

PILONA ABATIBLE PARKING

POLICHARGER RECARGA DE VEHÍCULO

CERRADURAS INTELIGENTES



BOMBINES Y CERRADURAS

1. Puertas Antiokupa Sekdoor

Fabricamos puertas de alta resistencia con cerradura de seguridad. Nuestras puertas se instalan sobre el marco de la puerta con una fácil instalación y desmontaje. Disponible en diferentes acabados.
Puerta metálica de 3 y 2mm combinados con acabado vinílico imitación madera. Resistencia a carga estática y efracción RC4, según UNE EN 1627:2011. Medidas estándar 205x98 cm. Posibilidad de fabricar cualquier medida. Cerradura de seguridad de Borjas con 5 llaves embutida y protegida con placa anti taladro.

1. Puertas antiokupa Sekdoor

Puerta Antiokupa estándard

Puerta Antiokupa con cerradura de seguridad EZCURRA + Lamina color 5 LLAVES. Disponible en dos medidas 204x88 / 204x98 (Sin Montaje)

Puerta Antiokupa a medida

Puerta Antiokupa con cerradura EZCURRA+ LAMINA + 5 LLAVES (Sin Montaje). Entrega entre 7 y 10 días.

Puerta Antiokupa con instalación

Puerta Antiokupa Estandar (PAO) con montaje en Catalunya , Madrid, Levante y Andalucia.

Especificaciones

Incluye cualquier elemento extra de instalación: Ángulos, puerta a medida, chapa.
Hueco máximo a cubrir 2,5m². La instalacion puede efectuarse hasta 4 días desde la contratacion del servicio. (Disponibles paquetes de urgencia). Otras zonas de instalación a consultar en la tabla.

Detalles del producto

1. Punto de anclaje frontal reforzado.
2. Punto de anclaje superior e inferior.
3. Pletina especial.
4. Cerradura pasante de doble entrada.
5. Frontal de acabado vinilico en diferentes colores.

Especificaciones técnicas

Apariencia	Material	Acero metálico/Galvanizado
	Peso	75kg completa con estructura
	Tapas	Posibilidad de añadir tapas para cubrir la puerta base
	Color	Galvanizado / Posibilidad de adecuar con vinilo de color
	Seguridad	Resistencia a carga estática y efracción RC4 según UNE EN 1627:2011
	Protección	Sistema Anti-Apalancamiento frontal y lateral
Estructura	Medidas	204x88x5 / 204x98x8 / A medida
	Montaje	Montaje sobre basdor de madera/Metálico
	Agujeros de suj	32
Puerta	Apertura	Derecha / Izquierda
	Grosor plancha	3/2 mm combinados con barras de refuerzo
	Medidas paso interior	195x62
	Grado apertura	95º
Cerradura	Tipo	Borjas An ganzúa embuda
	Nº fijaciones	Superior / Frontal con 4 cilindros / Inferior
	Llaves	Tipo Ezcurra de doble diente
	Protección	Placa An-Taladro de 4mm
	Apertura sin llave	Compatible. Necesario modulo apertura sin llave Danalock o Nuki.

2. Puertas acorazadas Sekdoor

Las puertas acorazadas de acero Sekdoor están disponibles en grado de seguridad 3, 4 y 5. Robustas y certificadas para negocios y particulares que quieren defender su vivienda. Con posibilidad de personalizar con diferentes tipos de acabado y colores.
Resistencia y durabilidad ante los ladrones profesionales. Realizamos instalaciones en todo el territorio español.

2.2. Puertas acorazadas Sekdoor Grado 3

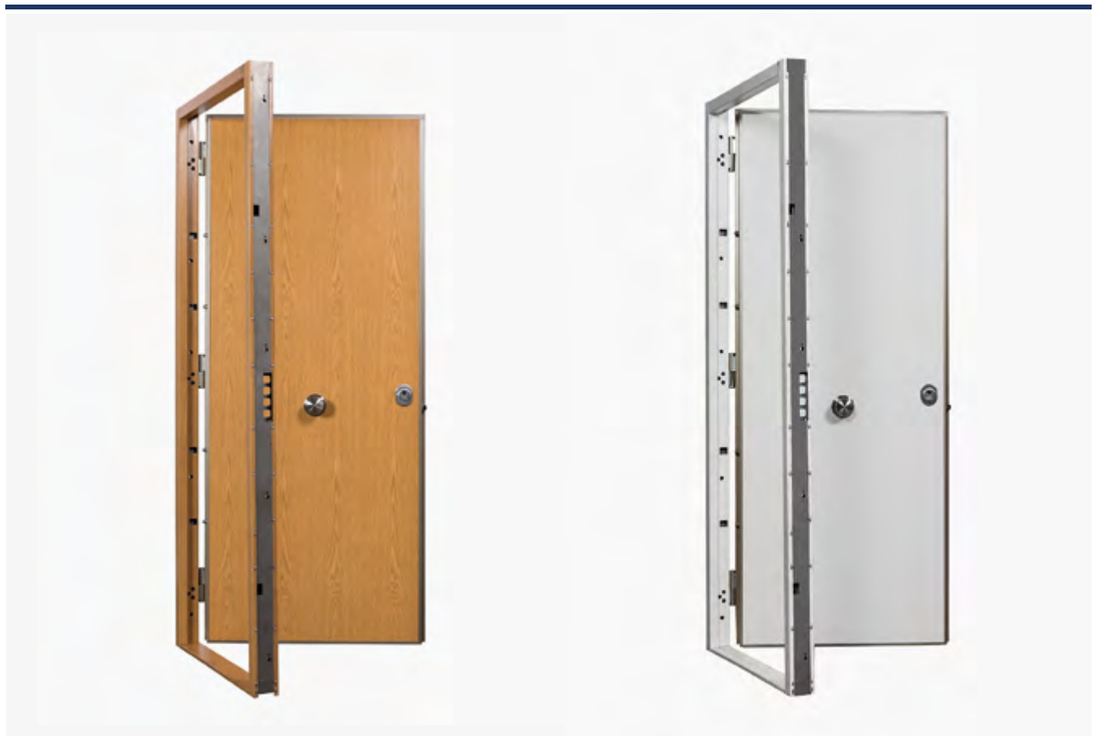

Puerta acorazada Grado 3

Puerta acorazada de grado 3. Certificación GRADO 3 con Tablero liso con color y tipo a elegir.

Medidas disponibles:2053x(850,880). Disponible en medidas diferentes con suplemento. Con pedidos de 10 unidades posibilidad de elegir el color.
Incluye: Puerta medidas standard y cerco metálico color Marrón o Blanco. Cerradura y cilindro ISEO R7 incluido (5 llaves).
No incluye: Tapetas interiores y exteriores.

Especificaciones

- **Colores:** Melamina **roble** o melamina **blanca**
- Hoja de acero con refuerzos de **omegas verticales** formando un conjunto compacto.
- Relleno de roca ignífuga.
- Cerco de acero de **2mm de grosor** con refuerzos de protección de los bulones de cerradura y pestillos.
- 3 bisagras de acero sobre rodamiento a bolas.
- Panelable con cualquier tipo de tablero o acabado.
- Solapada en todo el perímetro mediante **perfil de aluminio con burlete aislante**.
- **2 pestillos antiretroceso con 3 bulones** cada uno. (Nuestras patentes NºU201100007 y U201100007).
- Barras de transmisión de diseño propio de máxima seguridad con salida a cabecero del cerco y al suelo.

Detalles del producto

① Pestillos antiretroceso con tres bulones.

② Protector de cilindro: Cuerpo de acero carbonitrurado. Dureza Rockwell mínimo 60Hrc con placa templada antiextracción y antitaladro.

③ Pivotes antipalanca.

④ Bisagras de seguridad.

⑤ Acabados disponibles: Melamina roble o melamina blanca.

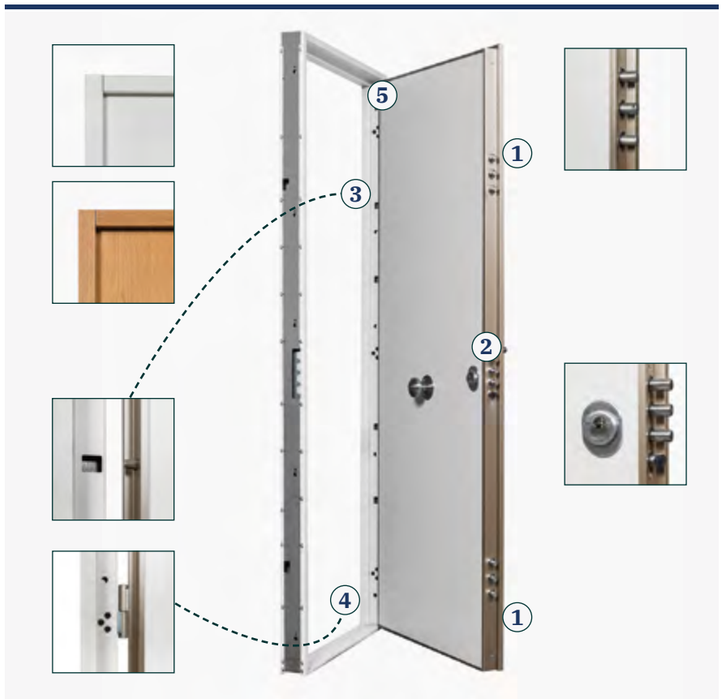

Especificaciones técnicas

Apariencia	Material	Acero
	Peso	70Kg
	Grosor	8cm
	Altura	205cm
	Anchura	85/86/88/96cm
	Color	Roble/Haya blanca
	Grado aptura	95º
	Apertura	Derecha/Izquierda
	Montaje	Cerco de chapa con 2mm de grosor y molduras de madera
Seguridad	Grosor plancha	2 mm
	Protección	Sistema anti-apalancamiento frontal y lateral
	Certificaciones	UNE-EN 1627:2011
	Resistencia	RC3
Cerradura	Tipo	Cerradura de alta resistencia
	Cilindro	Alta seguridad
	Llaves	Doble diente
	Protección	Placa anti taladro de 4mm

2.2. Puertas acorazadas Sekdoor Grado 4

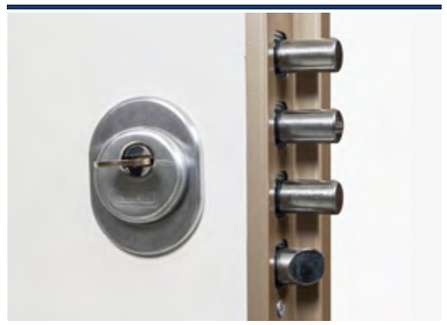

Puerta acorazada Grado 4

Puerta acorazada certificacion GRADO 4 con tablero liso con color y tipo a elegir. Posibilidad de tablero personalizado bajo suplemento. **Medidas disponibles:** 2053x(850,865,884,964). **Posibilidad de puerta a medida**. (medida máxima 2258x1060 para normativa grado 4). **Incluye:** Cerradura y cilindro ISEO R7 incluido. (Posibilidad de Kaba Matrix). Puerta medidas standard y cerco metalico color marron y blanco. **No incluye:** Tapetas interiores y exteriores.

Especificaciones

- **Colores:** Melamina **roble** o melamina **blanca**
- **Bisagras de seguridad** de acero regulables. Sobre rodamiento a bolas.
- **Controlador de apertura:** Permite la apertura limitada de la puerta con garantía de seguridad.
- **Dos pestillos de seguridad antideformación**. (Patente 4200900796) de tres bulones y barra superior e inferior.
- Ocho pivotes antipalanca en zona de bisagras.

Detalles del producto

① Hoja de puerta

Armazón de puerta formado por una plancha plegada de acero y sus elementos de refuerzo interiores, y **además reforzada con otra plancha de 2mm de espesor en toda la superficie de la cara interior** de la puerta, formando así un conjunto compacto en la bandeja.

Con refuerzos intermedios con una original distribución que de una máxima resistencia.

Omegas rellenas de un aislante ignífugo. Una **omega de 2mm de espesor** en zona de bisagras.

Su diseño y refuerzos interiores impiden la apertura con las herramientas citadas en la norma UNE EN 1627:2011 y sus deformaciones.

② Pivotes de seguridad antipalanca

Mínimo ocho pivotes de seguridad roscados directamente al bastidor de acero de la hoja. Los **pivotes son de acero macizo** y están situados en el lado de la bisagra.

③ Barras verticales

De **acero**. Permiten el **cierre en el cabecero y zócalo** de la puerta insertándose dentro del propio cerco.

Diseño propio que evita la transmisión a otros elementos de la puerta en caso de ataque.

Gracias a las barras en cabecero y zócalo logramos un **cierre perimetral**, dejándo los cuatro lados de la puerta con puntos de anclaje para dificultar la deformación en caso de ataque dando una mayor resistencia.

④ Cerradura de seguridad

Cerradura de **cilindro de máxima seguridad para puerta acorazada**.
Protegida con un original sistema **antiextracción y antitaladro**.

Dotada de un cilindro de perfil europeo de **máxima resistencia y con llave incopiable**.Protector de cilindro macizo acorazado para evitar la extracción.

Posibilidad de gran variedad de cerraduras y sistemas de cierre sin perder la cerficación. La **cerradura sencilla, doble, anpánico, salida de emergencia, electrónica, están cerficadas en grado 4 sin perder seguridad ni cerficación.**

Especificaciones técnicas

Apariencia	Material	Acero
	Peso	70Kg
	Grosor	8cm
	Altura	205cm
	Anchura	85/86/88/96cm
	Color	Roble/Haya blanca
	Grado aptura	95º
	Apertura	Derecha/Izquierda
	Montaje	Cerco de chapa con 2mm de grosor y molduras de madera
Seguridad	Grosor plancha	2 mm
	Protección	Sistema anti-apalancamiento frontal y lateral
	Certificaciones	UNE-EN 1627:2011
	Resistencia	RC4
Cerradura	Tipo	Cerradura de alta resistencia
	Cilindro	Alta seguridad
	Llaves	Doble diente
	Protección	Placa anti taladro

2.2. Puertas acorazadas Sekdoor Grado 5

Puerta acorazada Grado 5

Puerta acorazada de grado 5. Certificación GRADO 5 con Tablero liso con color y tipo a elegir. Posibilidad tablero personalizado bajo sumplemento. (Ejemplo fotografía superior).
Certificación Grado 5: Certificado de producto UNE-EN 1.627:2.011 de G5 por AENOR con su correspondiente certificado de ensayo y certificado de producto.
Certificado FB2: Certificado de resistencia al ataque por impacto de bala por AITEX sefún norma UNE108132:2002 (opcional)
Incluye: Cerradura y cilindro ISEO R7.
Incluye puerta medidas standard y cerco 2068x(990,910)
Posibilidad de puerta a medida. Medida máxima 2274X1089 para normativa grado 5.
Confirmación de precio bajo pedido.

Mercado objetivo

El Grado 5 es el nivel de máxima exigencia de seguridad en nuestra gama de productos.

Estas puertas van especialmente dirigidas a todos esos negocios que en las **Órdenes Ministeriales de Seguridad Privada INT 314- 315-316-317y318:2018** hay una exigencia directa en su utilización.

Joyerías, armeros, empresas de seguridad, empresas receptoras de alarmas, son empresas que debido a su alto riesgo a ser atacadas deben ser protegidas con estas puertas.

Evidentemente, estas puertas también pueden usarse, y son muy recomendables, para todas aquellas personas que en su vivienda o negocio requieran un **grado de seguridad extra**, bien por los bienes a proteger o por el riesgo a poder ser atacadas.

Detalles del producto

① Dos pestillos de seguridad antideformación. (Patente 4200900796) de tres bulones y barra superior e inferior.

② Controlador de apertura Permite la apertura limitada de la puerta con garantía de seguridad.

③ Bisagras de seguridad: De acero, diseño propio y regulables sobre rodamiento a bolas.

④ Pivotes antipalanca: Mínimo ocho pivotes antipalanca en zona de bisagras.

⑤ Protector de cilindro: Cuerpo de acero carbonitrurado. Dureza Rockwell mínimo 60Hrc con placa templada antiextracción y antitaladro.

Características técnicas específicas del Grado 5

- **Hoja de acero:** con refuerzos de omegas y contraomegas formando un conjunto compacto.
  Con refuerzos templados anticorte en su interior. Relleno de lana ignífuga.
- **Cerco de acero:** con refuerzos de protección de los bulones de cerradura y pestillo.
- **Panelable con cualquier tipo de tablero o acabado.**
- La hoja está **solapada en todo su perímetro** mediante un perfil de aluminio con burlete aislante.
- **Barras de transmisión de diseño propio de máxima seguridad** con salida a cabecero del cerco y al suelo con sistema de protección anticorte.
- **Gran variedad de cerraduras certificadas para puertas de Grado 5**. Aunque la puerta standard vaya con una cerradura de cilindro, también es posible instalar una cerradura doble, cerradura antipánico o cerradura electrónica, cualquiera de ellas sin perder la cerficación de grado 5.
- De la misma manera es posible la **elección entre varios cilindros de seguridad** que han sido ensayados y certificados para poder ser instalados en esta puerta.
  Todas las opciones de cilindros a utilizar cuentan con el nivel máximo de seguridad según **norma europea UNIEN.**

Especificaciones técnicas

Apariencia	Material	Acero
	Peso	70Kg
	Grosor	8cm
	Altura	205cm
	Anchura	85/86/88/96cm
	Color	Roble/Haya blanca
	Grado aptura	95º
	Apertura	Derecha/Izquierda
	Montaje	Cerco de acero reforzado
Seguridad	Grosor plancha	2 mm
	Protección	Sistema anti-apalancamiento frontal y lateral
	Certificaciones	UNE-EN 1627:2011
	Resistencia	RC5
Cerradura	Tipo	Cerradura de alta resistencia
	Cilindro	Alta seguridad
	Llaves	Doble diente
	Protección	Placa anti taladro

3. Puertas con resistencia al fuego Sekdoor

Las puertas cortafuegos son puertas peatonales pivotantes y abatibles para uso tanto interior como exterior. Este tipo de puerta se utiliza en recintos donde se requieren presetaciones contra el fuego y rutas de evacuación.

3.2. Puertas cortafuegos RF Sekdoor

Puerta resistencia al fuego basic

Puerta cortafuegos con resistencia según norma de 60 minutos. Aislamiento con lana de roca de alta densidad. Sin soldadura.

Especificaciones

Dimensiones estandar 2035x800
Medida de paso de luz resultante 2005x740.
Espesor 58mm.
Acabado precalado blanco RAL.9018.
Apertura izquierda o derecha.
Marco estandar de 1.5mm. **Anclajes** para instalación en hormigón alternativo a tornillo de expansión.
2 Bisagras (1 bisagra de construccion y 1 con muelle). Manilla redondeada de PVC con escudo pequeño.
Cerradura DPC embutida con cilindro perfil europeo de 35/45. Portes no incluidos

Puerta resistencia al fuego de doble hoja

Puerta cortafuegos con resistencia según norma de 60 minutos. Aislamiento con lana de roca de alta densidad. Sin soldadura.

Especificaciones

Dimensiones a medida
Medida de paso de luz resultante 2005x740.
Espesor 58mm.
Acabado precalado blanco RAL.9018.
Apertura izquierda o derecha.
Marco estandar de 1.5mm. **Anclajes** para instalación en hormigón alternativo a tornillo de expansión.
2 Bisagras por puerta (1 bisagra de construccion y 1 con muelle). Manilla redondeada de PVC con escudo pequeño. **Cerradura DPC embutida** con cilindro perfil europeo de 35/45. Portes no incluidos

4. Rejas telescópicas Sekdoor

Las rejas de seguridad extensibles para ventanas de Sekdoor son la mejor solución para garantizar que tu inmueble está totalmente protegido ante la amenaza de una okupación.
Las rejas de seguridad son de acero galvanizado y vienen en 2 tamaños.
Cuentan con tubos telescópicos que permiten ajustar la altura de las rejas hasta 120cm para fácil instalación en cualquier tipo de ventana.

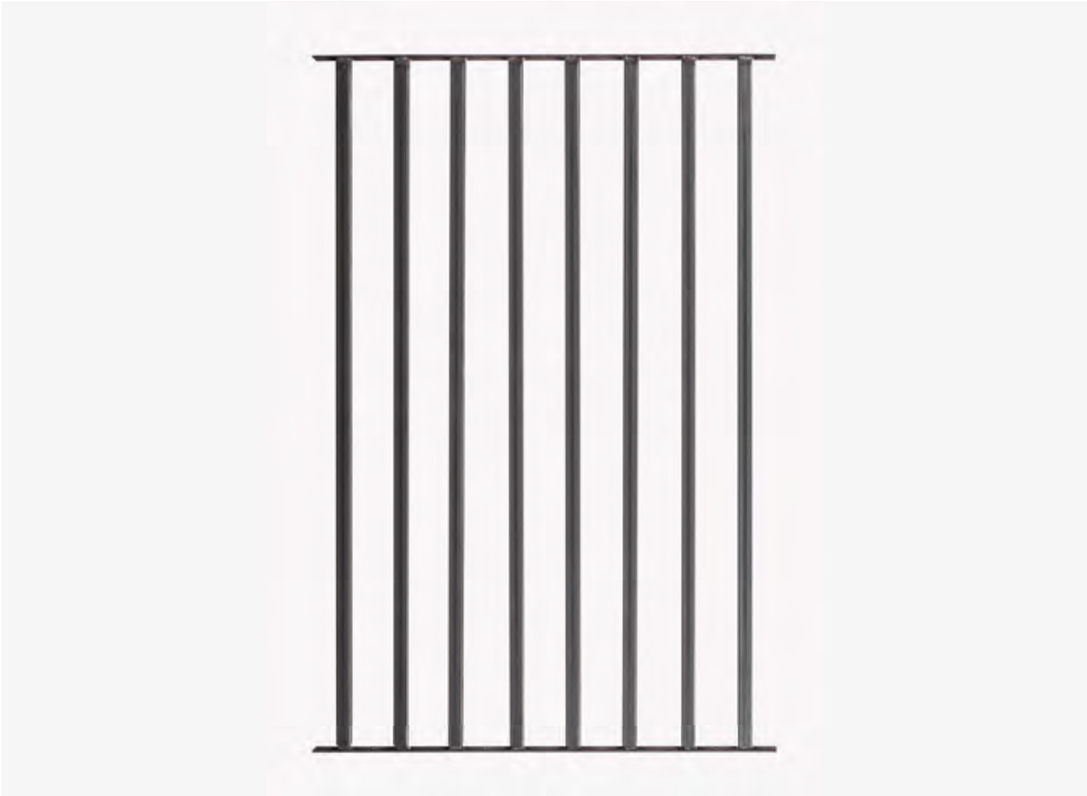

4.2. Rejas telescópicas Sekdoor

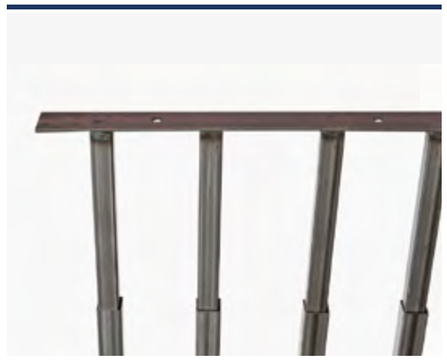

Reja telescópica 2m

Reja Extensible 1x1 A 1x1,8m².

Especificaciones

Altura (recogida): 100cm
Altura (extendida): 180cm
Anchura: 100cm
Material: Acero galvanizado
Instalación: Incluye Tornillos de seguridad autoblocantes.

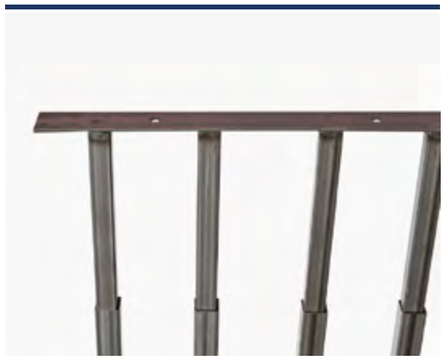

Reja telescópica 4m

Reja Extensible 1x1,5 a 1x2,7m².

Especificaciones

Altura (recogida): 100cm
Altura (extendida): 180cm
Anchura: 100cm
Material: Acero galvanizado
Instalación: Incluye Tornillos de seguridad autoblocantes.

5.
Pilona abatible (Cepo) Sekdoor

Los cepos de parking son la solución ideal para evitar el uso indebido de tu zona de aparcamiento privado. Una solución admirablemente sencilla y de fácil instalación que te ahorrará muchas situaciones desagradables.

5.2. Pilona abatible (Cepo) Sekdoor

Pilona abatible (Cepo) Sekdoor

Pilona abatible metálica para plaza de parking.
Abatible para que no ocupe espacio, de fácil instalación y eficacia total.

Especificaciones

Altura: 43cm
Anchura: 76cm
Material: Aluminio
Color: Plateado con dos bandas reflectantes rojas.
Cierre: Candado con tres llaves.

comercial@wallnergroup.com

6. Policharger, recarga de vehículos

La gama Policharger NW permite una rápida instalación y se adapta a cualquier emplazamiento.
Admite múltiples opciones, como integrar las protecciones en el interior, protección contra fugas en DC, aprovechamiento de excedente solar, llave de bloqueo, base schuco auxiliar, diversas longitudes de manguera, etc.

Todos los equipos disponen de regulación dinámica de carga y comunicación entre equipos para un reparto inteligente de la energía de serie.

El Policharger IN ha sido diseñado para adaptarse a las necesidades de carga de cualquier vehículo.

www.sekdoor.com

6.Policharger

Recarga de vehículos

Policharger NW - T2

Todos los equipos disponen de regulación dinámica de carga y comunicación entre equipos para un reparto inteligente de la energía de serie.

Dimensiónes

435 x 253 x 150 mm (sin cable)

Fiche técnica cargador NW-T2:

Modelo	Policharger NW-T2
Tipo de conector	Tipo 2 (IEC 62196)
Dimensiones exteriores	435 x 253 x 150 mm (sin cable)
Modo de carga	Modo 3
Longitud de cable	5 m
Peso total	6 Kg.
Temperatura de funcionamiento	De 20ºC a 45ºC
Grado de protección	IP65/IK10
Sección de manguera	3 x 6 mm^2
Comunicaciones	Modbus RTU
Directiva de referencia	2014/35/EU, IEC61851-1, IEC 1851-22, IEC 62196-1
Marcado	CE
Potencia máxima	7,4 Kw
Corriente máxima	32 A
Frecuencia nominal	50 Hz/60 Hz
Voltaje de entrada	230 V AC ±10%, 1P+N+PE
Corriente de carga	Configurable de 6A a 32A
Consumo en stand-by	< 3W

7. Cerraduras inteligentes

Abrir y cerrar la cerradura de la puerta cómodamente con el dedo a través del smartphone o smartwatch. Sin preocuparse por olvidar o perder las llaves físicas de las puertas. Acceso a través de App móvil. Posibilidad de crear distintos usuarios con accesos temporales o permanentes.

7.2. Cerraduras inteligentes Danalock V3

Danalock V3

Sistema de apertura sin llave. Se coloca en la parte interior de la puerta y, dependiendo de si tienes acceso o te han concedido un acceso temporal, podrás abrir la puerta desde el exterior con el dispositivo movil por bluetooth.
No necesita internet. Dispone de aplicación de control para dar de alta/baja los usuarios que podrian acceder al sistema.

Especificaciones

Nivel de cifrado: AES256
Alimentación: 4 pilas CR123A 3V
Autonomia: 1100 ciclos (1,5 años)
Material: Aluminio anodizado y ABS
Comunicación: Bluetooth 4.0
Dimensiones:60mm x 65mm
Peso:200g
No necesita conexión a internet.

Información adicional

El acceso más fácil

- Si desea que **otros tengan acceso a su hogar, a su oficina o a su apartamento turístico o cualquier otra propiedad en alquiler**, simplemente cree y envíe claves de acceso permanentes, recurrentes o temporales a través de un mensaje de texto o correo electrónico.

Fácil de montar

- El montaje del Danalock V3 es más fácil de lo que parece. Para la instalación de la cerradura, **su cilindro existente es reemplazado por un cilindro Danalock** (se vende por separado) y a este nuevo cilindro se le colocará la **cerradura bluetooth** con el motor.

Sepa cuando sus hijos llegan a casa

- No tenga miedo de perder una llave o que otra vez olvide el código de apertura de sistemas antiguos. **Danalock facilita a sus hijos la apertura y cierre de la puerta, y usted sabe exactamente cuándo se hace uso de la puerta y quién la usa.**

Chip de seguridad de alto nivel y cifrado AES 256

- La cerradura bluetooth Danalock V3, está equipada con un c**hip TPM especial para manejar todos los aspectos de la seguridad**. El chip almacena claves de encriptación con un nivel de seguridad lógica extremadamente alto. Todas las claves se intercambian sin información privada del chip. **Las conexiones entre el teléfono y la cerradura domotica Danalock V3, se realizan de forma similar a TLS 1.2, que es utilizada por bancos y sistemas de cyberseguridad en todo el mundo.**

7.2. Cerraduras inteligentes Nuki

Nuki

La cerradura electrónica de Nuki te abre la puerta automáticamente cuando llegas a casa y vuelve a echar la llave cuando te vas. ¡No hace falta que saques el teléfono móvil del bolso o del bolsillo!Se monta en el lado interior de la cerradura de la puerta y queda listo para funcionar en el lapso de 3 minutos. Sin tornillos ni taladros. Todo siempre bajo control viendo el estado de tu Smart Lock en el teléfono inteligente y administrando las autorizaciones de acceso para familiares y amigos.

Especificaciones

Alimentación: 4 AA necesaria(s), incluida(s)
Dimensiones:11 x 4.5 x 6.5 cm
Peso: 1,24Kg
Material principal: Plástico
Tipo de llave: Mando a distancia (App)
Seguridad: Cifrado de extremo a extremo.

Información adicional

Echa la llave con el smartphone y smartwatch mediante Bluetooth

- Tu smartphone se convierte en una **llave inteligente**. En cuanto el Bluetooth se encuentre dentro del alcance del Smart Lock, este te **abrirá la puerta automáticamente**. Abre y cierra la cerradura electrónica cómodamente también con un movimiento de muñeca. El Smart Lock se puede bloquear y desbloquear fácilmente deslizando el dedo en tu Smartwatch.

Llaves inteligentes para familia, amigos y proveedores

- **Asigna llaves inteligentes mediante la App** de Nuki a tu familia, amigos y proveedores con horario restringido o sin limitación temporal.

Tener la seguridad de que tu puerta está realmente cerrada

- Realiza un seguimiento de **quién ha bloqueado la puerta, cuándo lo ha hecho y si tu puerta está cerrada de manera segura.** Con su sensor de puerta innovador, sabrás si la puerta de tu casa está abierta o cerrada. **La App de Nuki te avisa cuando intentas cerrar la puerta cuando está abierta.**

8. Bombines y cerraduras

Bombines, cerraduras y cerrojos para complementar las puertas anti-okupa y acorazadas Sekdoor.

8. Bombines y cerraduras

Bombin ISEO R6 instalado con descerraje

Bombin de alta seguridad ISEO R6. Grado 0.

Especificaciones

Nivel de seguridad base: sistema de cifrado con 6 pistones de acero templado. Resistencia a la perforación gracias a los contrapistones de latón con forma de seta y a inserciones adicionales presentes en ambos lados del cilindro.
Seguridad de la llave: Grado 5: min. 30.000 cifrados. Llave reversible de latón. Tarjeta de Propiedad, para la obtención de una copia de calidad.
Código numérico sobre la cabeza de la llave.
Instalado con descerraje.

Bombín standard instalado con descerraje

Bombin standard de serreta.
Instalado. Incluye descerraje.

Bombín ISEO R7 solo bombín

Bombin de alta seguridad ISEO R7. Grado 2.
Posibilidad de amaestramiento: 11 pistones de cifrado para la **creación de sistemas de amaestramiento.**

Especificaciones

Resistencia a la perforación: elementos antiperforación en cuerpo y rotor.
Resistencia al bumping: Pistones y contrapistones certificados contra la manipulación.
Seguridad de la llave: Grado 6: min 100.000 cifrados. Más de 220.000.000 de códigos de cifrado (según norma EN1303:2005). Tarjeta de Propiedad, para la obtención de una copia de calidad. Cabeza de llave metálica con posibilidad de colocar capuchón plástico, incluido.

Bombín Kaba Matrix

Bombin de alta seguridad KABA MATRIX.

Especificaciones

Sistema **Anti-Bumping**, doble embrague, fresado de **llaves Kaba especial anticopia**, cilindros reforzados , con tarjeta de seguridad necesaria para realizar duplicado.

Cerrojo ezcurra instalado con descerraje

Cerradura antipalanca Ezcurra de alta seguridad.

Especificaciones

Cerradura Ezcurra de alta seguridad. 700B.
Cerradura antipalanca. Palanca de barras de acero.
Picaporte reversible. 2 vueltas.
Perfil: 25 x 3 mm.
Cilindros: DS-15 / DS-10.
Entradas: 50 / 60 mm. Distancias: 85 / 70 mm.
Cerradero corto.
Disponible bajo pedido con cantos redondos.

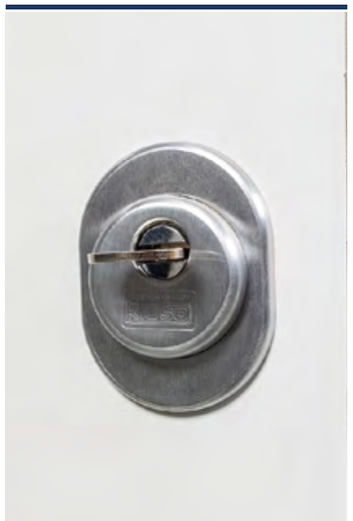

Protector de cilindro

Escudo protector THS avanzado adaptado para todos los modelos de PAC (G3, G4 y G5)

Sekdoor
by Wallner Group
Security Services

CONTACTO

comercial@wallnergroup.com
93.220.98.90
www.sekdoor.com

SEDES

BARCELONA
C. Ull de llebre, 40 080758
Cervelló. Barcelona

MADRID
Polígono Jesús Cabrera, 28864
Ajalvir, Madrid

SEVILLA
Calle Almirantazgo, 2, 41001
Sevilla

Wallner Group