


# Ficha técnica: Puertas acorazadas Sekdoor

Las puertas acorazadas de acero Sekdoor están disponibles en grado de seguridad 3, 4 y 5. Robustas y certificadas para negocios y particulares que quieren defender su vivienda. Con posibilidad de personalizar con diferentes tipos de acabado y colores. Resistencia y durabilidad ante los ladrones profesionales. Realizamos instalaciones en todo el territorio español.

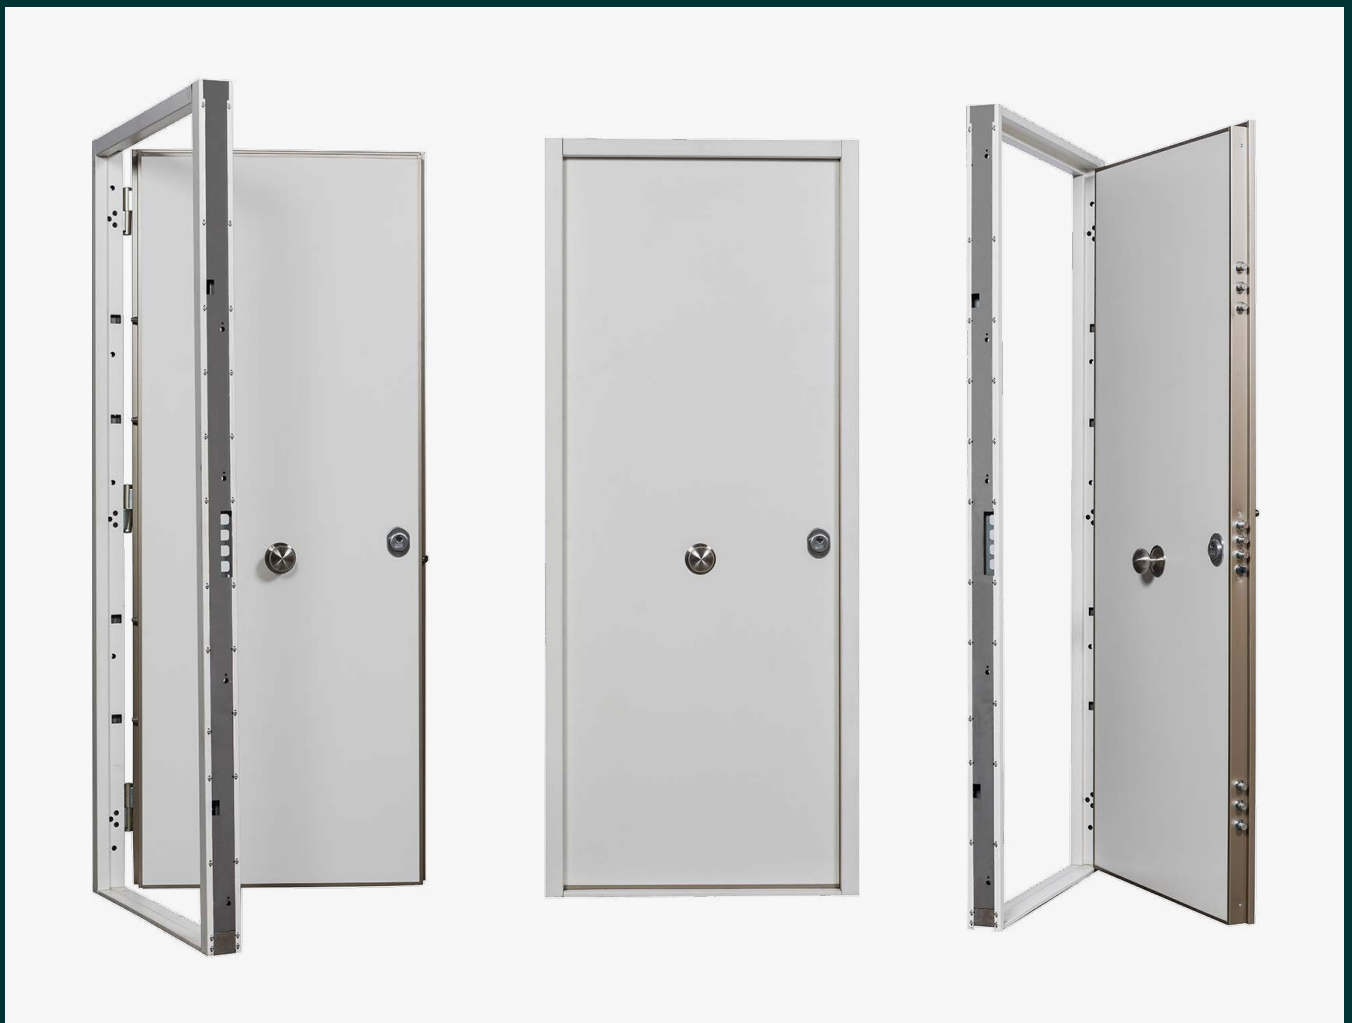

## Wallner Group

En Wallner Group somos especialistas en servicios de BPO, gestión y recuperación de activos mobiliarios y soluciones integrales de seguridad inmobiliaria.

Nos caracterizamos por realizar una gestión eficiente de backoffice para nuestros clientes en los sectores de banca, seguros y real estate, la recuperación y comercialización rápida de activos mobiliarios y la instalación de medidas de seguridad integrales para activos inmobiliarios. Estamos presentes en todo el territorio nacional.

[www.wallnergroupp.com](http://www.wallnergroupp.com)


## Sekdoor

Sekdoor es la marca de referencia para la fabricación, venta y suministro de servicios de seguridad para inmuebles.

Servimos clientes profesionales y particulares igualmente, a través de nuestros canales B2B y Retail. Además, ofrecemos servicios jurídicos y administrativos a través de nuestro departamento legal y de BPO.

[www.sekdoor.com](http://www.sekdoor.com)

## Puertas acorazadas Sekdoor Grado 3

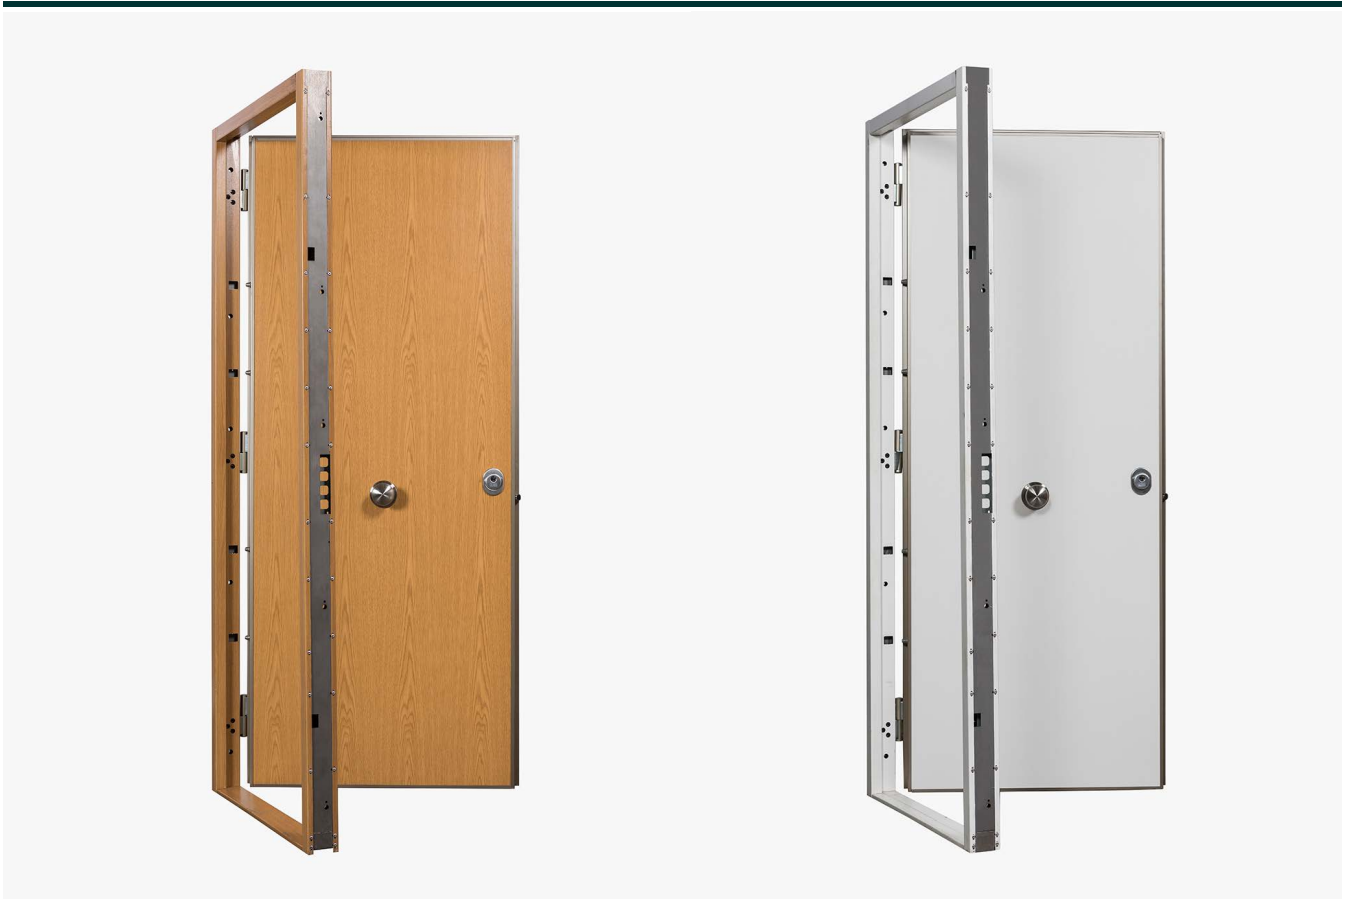

### Puerta acorazada Grado 3

Puerta acorazada de grado 3. Certificación GRADO 3 con Tablero liso con color y tipo a elegir.

**Medidas disponibles:** 2053x(850,880). Disponible en medidas diferentes con suplemento. Con pedidos de 10 unidades posibilidad de elegir el color.

**Incluye:** Puerta medidas standard y cerco metálico color Marrón o Blanco. Cerradura y cilindro ISEO R7 incluido (5 llaves).

**No incluye:** Tapetas interiores y exteriores.


#### Especificaciones

- **Colores:** Melamina **roble** o melamina **blanca**
- Hoja de acero con refuerzos de **omegas verticales** formando un conjunto compacto.
- Relleno de roca ignífuga.
- Cerco de acero de **2mm de grosor** con refuerzos de protección de los bulones de cerradura y pestillos.
- 3 bisagras de acero sobre rodamiento a bolas.
- Panelable con cualquier tipo de tablero o acabado.
- Solapada en todo el perímetro mediante **perfil de aluminio con burlete aislante**.
- **2 pestillos antiretroceso con 3 bulones** cada uno. (Nuestras patentes N°U201100007 y U201100007).
- Barras de transmisión de diseño propio de máxima seguridad con salida a cabecero del cerco y al suelo.

**PVP SIN IVA**  
**790€**

## Detalles del producto

- ① Pestillos antiretroceso con tres bulones.
- ② Protector de cilindro: Cuerpo de acero carbonitrurado. Dureza Rockwell mínimo 60Hrc con placa templada antiextracción y antitaladro.
- ③ Pivotes antipalanca.
- ④ Bisagras de seguridad.
- ⑤ Acabados disponibles: Melamina roble o melamina blanca.

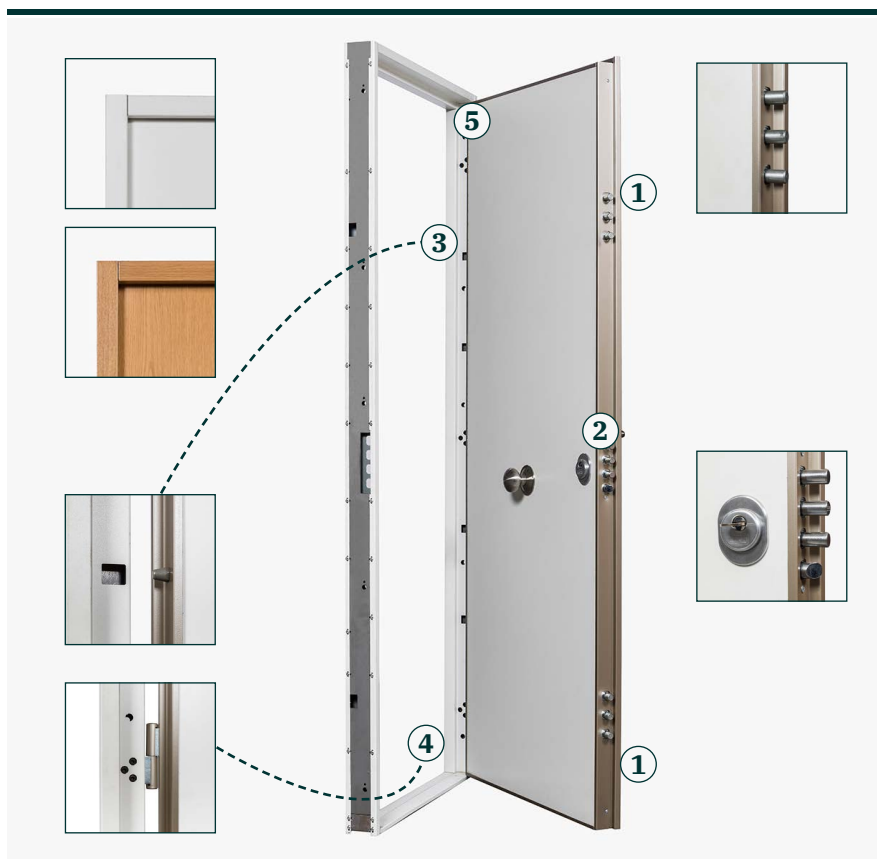

## Especificaciones técnicas

Apariencia	Material	Acero
	Peso	70Kg
	Grosor	8cm
	Altura	205cm
	Anchura	85/86/88/96cm
	Color	Roble/Haya blanca
	Grado apertura	95°
	Apertura	Derecha/Izquierda
	Montaje	Cerco de chapa con 2mm de grosor y molduras de madera
Seguridad	Grosor plancha	2 mm
	Protección	Sistema anti-apalancamiento frontal y lateral
	Certificaciones	UNE-EN 1627:2011
	Resistencia	RC3
Cerradura	Tipo	Cerradura de alta resistencia
	Cilindro	Alta seguridad
	Llaves	Doble diente
	Protección	Placa anti taladro de 4mm


## Montaje e instalación

<b>Toma de medidas</b>	Toma de medidas y comprobación de tipo instalación en capital de provincia. Fuera de capital consultar	<b>60,00€</b>
<b>Instalación sin obra</b>	Instalación Puerta acorazada en premarco. Incluye retirada de puerta antigua sin obra. Incluye remates de carpintería.	<b>350,00€</b>
<b>Instalación con obra</b>	Instalación Puerta acorazada en obra. Incluye retirada de puerta antigua con obra y remates de carpintería.	<b>700,00€</b>
<b>Instalación con adaptación de hueco</b>	Instalación de puerta acorazada en obra. Incluye adaptación completa de hueco: recorte de muros (cuando la puerta es más grande que el hueco, no existe premarco, etc). Incluye rebozado y/o enyesado zonas afectadas, y pintado.	<b>1450,00€</b>
<b>Supl baleares 1</b>	Instalación: Mallorca	<b>100,00€</b>
<b>Supl baleares 2</b>	Instalación: Menorca, Ibiza, Formentera	<b>475,00€</b>
<b>Supl canarias 1</b>	Instalación: Las Palmas y Tenerife	<b>250,00€</b>
<b>Supl canarias 2</b>	Instalación: Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro	<b>625,00€</b>

## Accesorios, suplementos y urgencias

<b>Angulo</b>	Angulo para instalacion en esquina o para cubrir hueco cuando la puerta es mas pequeña que la zona a cubrir: (1m x 28cm x 4cm) o (80cm x 80cm x 2m)	<b>55,00€</b>
<b>Instalación angulo</b>	Instalacion Angulo(s). Precio por instalación.	<b>65,00€</b>
<b>Tarja a medida</b>	Chapa mas gruesa a medida según Hueco a cubrir. Con bordes doblados para permitir la unión mediante tornillos.	<b>120,00€</b>
<b>Tapetas PR</b>	Suministro e instalación de tapetas para retirada.	<b>90,00€</b>
<b>Llaves adicionales</b>	Pack 5 llaves adicionales a las 5 que vienen en la puerta PAO	<b>30,00€</b>
<b>Visita fallida</b>	No se puede realizar la intervención	<b>120,00€</b>
<b>Instal urgente 24h</b>	Instalación día siguiente o antes de 24h (Consultar disponibilidad)	<b>150,00€</b>
<b>Instal urgente 3h</b>	Actuación inmediata (tiempo para ejecutar hasta 3-4 horas en el mismo día) (Consultar disponibilidad)	<b>200,00€</b>
<b>Instalación urgente</b>	Instalación día siguiente o antes de 24h	<b>150,00€</b>
<b>Instalación urgente fuera de horario</b>	Instalacion fines de semana y festivos (Consultar disponibilidad) y fuera horario oficina	<b>450,00€</b>
<b>Horas adicionales</b>	Precio por hora/instalador	<b>45,00€</b>
<b>Kit modo sandwich</b>	Instalación Kit compuesto por 2 Ángulos , 4 Barillas roscadas y 8 Tuercas preparado para instalación en presión o sandwich día siguiente o antes de 24h.	<b>60,00€</b>
<b>Instalación modo sandwich</b>	Mano de obra para instalar la PAO en modo presión o sandwich.	<b>100,00€</b>

## Puertas acorazadas Sekdoor Grado 4

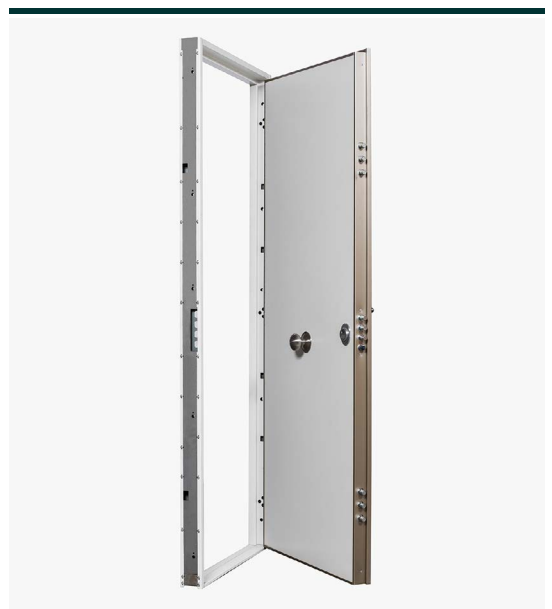

### Puerta acorazada Grado 4

**Puerta acorazada certificación GRADO 4**  
con tablero liso con color y tipo a elegir.  
Posibilidad de tablero personalizado bajo suplemento.

**Medidas disponibles:** 2053x(850,865,884,964).

**Posibilidad de puerta a medida.** (medida máxima 2258x1060 para normativa grado 4).

**Incluye:** Cerradura y cilindro ISEO R7 incluido.  
(Posibilidad de Kaba Matrix). Puerta medidas  
standard y cerco metalico color marron y blanco.

**No incluye:** Tapetas interiores y exteriores.

**PVP SIN IVA**  
**1700€**

#### Especificaciones

- **Colores:** Melamina **roble** o melamina **blanca**
- **Bisagras de seguridad** de acero regulables. Sobre rodamiento a bolas.
- **Controlador de apertura:** Permite la apertura limitada de la puerta con garantía de seguridad.
- **Dos pestillos de seguridad antideformación.** (Patente 4200900796) de tres bulones y barra superior e inferior.
- Ocho pivotes antipalanca en zona de bisagras.

## Detalles del producto

### ① Hoja de puerta

Armazón de puerta formado por una plancha plegada de acero y sus elementos de refuerzo interiores, y **además reforzada con otra plancha de 2mm de espesor en toda la superficie de la cara interior** de la puerta, formando así un conjunto compacto en la bandeja.

**Con refuerzos intermedios** con una original distribución que de una máxima resistencia.

**Omegas** rellenas de un aislante ignífugo. Una **omega de 2mm de espesor** en zona de bisagras.

Su diseño y refuerzos interiores impiden la apertura con las herramientas citadas en la norma UNE EN 1627:2011 y sus deformaciones.

### ② Pivotes de seguridad antipalanca

**Mínimo ocho pivotes de seguridad** roscados directamente al bastidor de acero de la hoja. Los **pivotes son de acero macizo** y están situados en el lado de la bisagra.

### ③ Barras verticales

De **acero**. Permiten el **cierre en el cabecero y zócalo** de la puerta insertándose dentro del propio cerco.

Diseño propio que evita la transmisión a otros elementos de la puerta en caso de ataque.

Gracias a las barras en cabecero y zócalo logramos un **cierre perimetral**, dejando los cuatro lados de la puerta con puntos de anclaje para dificultar la deformación en caso de ataque dando una mayor resistencia.

### ④ Cerradura de seguridad

Cerradura de **cilindro de máxima seguridad para puerta acorazada**.

Protegida con un original sistema **antiextracción y antitaladro**.

Dotada de un cilindro de perfil europeo de **máxima resistencia y con llave incopiable**. Protector de cilindro macizo acorazado para evitar la extracción.

Posibilidad de gran variedad de cerraduras y sistemas de cierre sin perder la certificación. La **cerradura sencilla, doble, anpánico, salida de emergencia, electrónica, están certificadas en grado 4 sin perder seguridad ni certificación**.

## Especificaciones técnicas

Apariencia	Material	Acero
	Peso	70Kg
	Grosor	8cm
	Altura	205cm
	Anchura	85/86/88/96cm
	Color	Roble/Haya blanca
	Grado apertura	95°
	Apertura	Derecha/Izquierda
Seguridad	Montaje	Cerco de chapa con 2mm de grosor y molduras de madera
	Grosor plancha	2 mm
	Protección	Sistema anti-apalancamiento frontal y lateral
	Certificaciones	UNE-EN 1627:2011
Cerradura	Resistencia	RC4
	Tipo	Cerradura de alta resistencia
	Cilindro	Alta seguridad
	Llaves	Doble diente
Protección	Placa anti taladro	




## Montaje e instalación

<b>Toma de medidas</b>	Toma de medidas y comprobación de tipo instalación en capital de provincia. Fuera de capital consultar	<b>60,00€</b>
<b>Instalación sin obra</b>	Instalación Puerta acorazada en premarco. Incluye retirada de puerta antigua sin obra. Incluye remates de carpintería.	<b>350,00€</b>
<b>Instalación con obra</b>	Instalación Puerta acorazada en obra. Incluye retirada de puerta antigua con obra y remates de carpintería.	<b>700,00€</b>
<b>Instalación con adaptación de hueco</b>	Instalación de puerta acorazada en obra. Incluye adaptación completa de hueco: recorte de muros (cuando la puerta es más grande que el hueco, no existe premarco, etc). Incluye rebozado y/o enyesado zonas afectadas, y pintado.	<b>1450,00€</b>
<b>Supl baleares 1</b>	Instalación: Mallorca	<b>100,00€</b>
<b>Supl baleares 2</b>	Instalación: Menorca, Ibiza, Formentera	<b>475,00€</b>
<b>Supl canarias 1</b>	Instalación: Las Palmas y Tenerife	<b>250,00€</b>
<b>Supl canarias 2</b>	Instalación: Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro	<b>625,00€</b>

## Accesorios, suplementos y urgencias

Supl medidas especiales #1	Suplemento por medidas especiales (Entrega en 25-30 días) Limite de medida 2100x1000. Sólo compatible con PAC G4	<b>126,00€</b>
Supl cerradura doble ISEO R7	Suplemento añadir segunda cerradura + cilindro Iseo R7 (5 llaves).	<b>350,00€</b>
Copia de llave ISEO R7	Copia de llave adicional para puertas G4.	<b>21,00€</b>
Supl cerradura doble KABA EXPERT	Suplemento añadir segunda cerradura + cilindro Kaba Expert (5 llaves).	<b>594,00€</b>
Copia de llave KABA EXPERT adocional	Copia de llave adicional para puertas G4.	<b>35,00€</b>
Portes envío copia llaves	Portes por envío copia llaves MRW	<b>20,00€</b>
Personalización de panel	Panel Personalizado a color (Roble, Sapelly, Haya blanca, Mukali o Pino), aluminio , fresado, veta horizontal... (Precio por panel).	<b>*consultar</b>
Juego tapetas	Juego completo de x3 tapetas (JAMBAS) Interiores para instalar sobre marco. Del mismo color que la puerta.	<b>52,00€</b>
Forro moldura de cerco	Forro moldura de cerco 2,20m	<b>38,00€</b>
Embocadura blanca	Tira de perfil (embocadura) para adaptar la puerta a una pared más ancha. Suministrada en tiras de 2,20m	<b>190,00€</b>
Embocadura roble	Tira de perfil (embocadura) para adaptar la puerta a una pared más ancha. Suministrada en tiras de 2,20m	<b>128,00€</b>

## Puertas acorazadas Sekdoor Grado 5

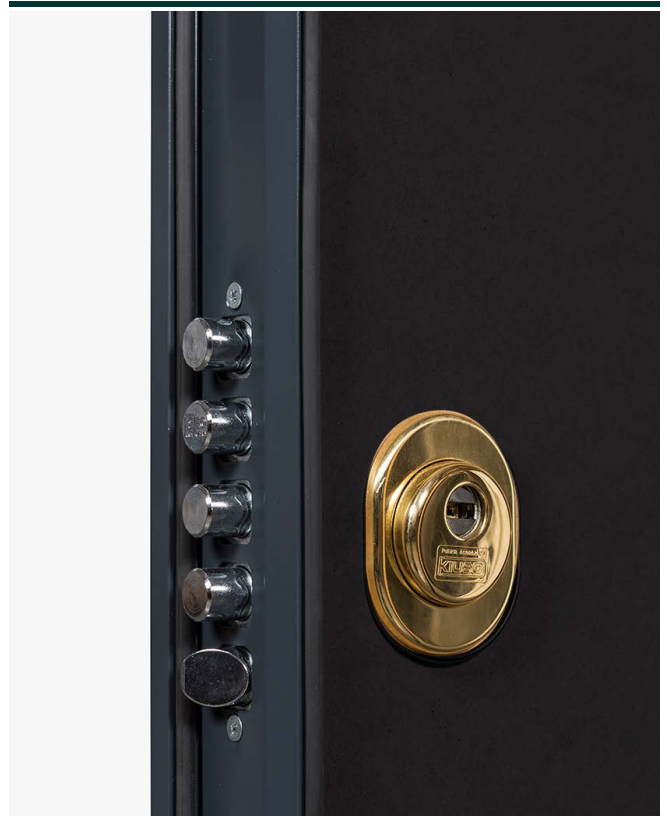

### Puerta acorazada Grado 5

**Puerta acorazada de grado 5. Certificación GRADO 5 con Tablero liso con color y tipo a elegir.** Posibilidad tablero personalizado bajo suplemento. (Ejemplo fotografía superior).

**Certificación Grado 5:** Certificado de producto UNE-EN 1.627:2.011 de G5 por AENOR con su correspondiente certificado de ensayo y certificado de producto.

**Certificado FB2:** Certificado de resistencia al ataque por impacto de bala por AITEX según norma UNE108132:2002 (opcional)

**Incluye:** Cerradura y cilindro ISEO R7. Incluye puerta medidas standard y cerco 2068x(990,910)

**Posibilidad de puerta a medida.** Medida máxima 2274X1089 para normativa grado 5. Confirmación de precio bajo pedido.

**PVP SIN IVA**  
**3100€**

#### Mercado objetivo

El Grado 5 es el nivel de máxima exigencia de seguridad en nuestra gama de productos.


Estas puertas van especialmente dirigidas a todos esos negocios que en las **Órdenes Ministeriales de Seguridad Privada INT 314- 315-316-317y318:2018** hay una exigencia directa en su utilización.

**Joyerías, armeros, empresas de seguridad, empresas receptoras de alarmas,** son empresas que debido a su alto riesgo a ser atacadas deben ser protegidas con estas puertas.

Evidentemente, estas puertas también pueden usarse, y son muy recomendables, para todas aquellas personas que en su vivienda o negocio requieran un **grado de seguridad extra**, bien por los bienes a proteger o por el riesgo a poder ser atacadas.

## Detalles del producto

- ① Dos pestillos de seguridad antideformación. (Patente 4200900796) de tres bulones y barra superior e inferior.
- ② Controlador de apertura. Permite la apertura limitada de la puerta con garantía de seguridad.
- ③ Bisagras de seguridad: De acero, diseño propio y regulables sobre rodamiento a bolas.
- ④ Pivotes antipalanca: Mínimo ocho pivotes antipalanca en zona de bisagras.
- ⑤ Protector de cilindro: Cuerpo de acero carbonitrurado. Dureza Rockwell mínimo 60Hrc con placa templada antiextracción y antitaladro.

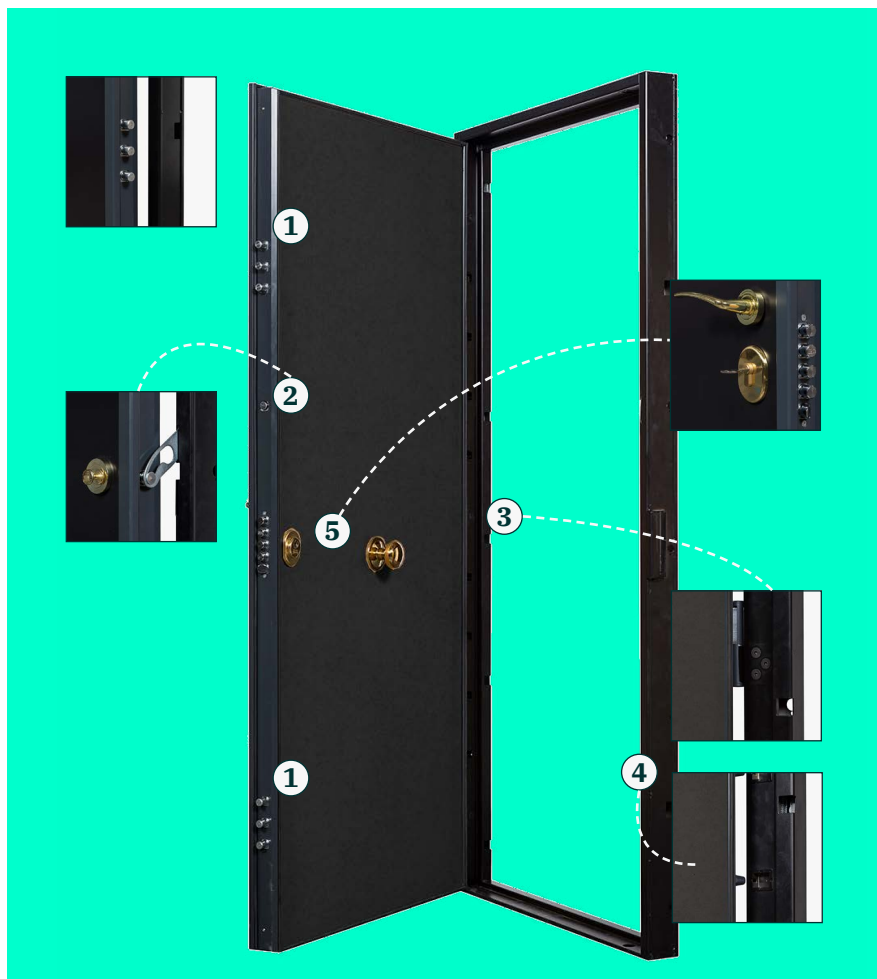

## Especificaciones técnicas

Apariencia	Material	Acero
	Peso	70Kg
	Grosor	8cm
	Altura	205cm
	Anchura	85/86/88/96cm
	Color	Roble/Haya blanca
	Grado apertura	95°
	Apertura	Derecha/Izquierda
	Montaje	Cerco de acero reforzado
Seguridad	Grosor plancha	2 mm
	Protección	Sistema anti-apalancamiento frontal y lateral
	Certificaciones	UNE-EN 1627:2011
	Resistencia	RC5
Cerradura	Tipo	Cerradura de alta resistencia
	Cilindro	Alta seguridad
	Llaves	Doble diente
	Protección	Placa anti taladro

### Características técnicas específicas del Grado 5

- **Hoja de acero:** con refuerzos de omegas y contraomegas formando un conjunto compacto. Con refuerzos templados anticorte en su interior. Relleno de lana ignífuga.
- **Cerco de acero:** con refuerzos de protección de los bulones de cerradura y pestillo.
- **Panelable con cualquier tipo de tablero o acabado.**
- La hoja está **solapada en todo su perímetro** mediante un perfil de aluminio con burlete aislante.
- **Barras de transmisión de diseño propio de máxima seguridad** con salida a cabecero del cerco y al suelo con sistema de protección anticorte.
- **Gran variedad de cerraduras certificadas para puertas de Grado 5.** Aunque la puerta standard vaya con una cerradura de cilindro, también es posible instalar una cerradura doble, cerradura antipánico o cerradura electrónica, cualquiera de ellas sin perder la certificación de grado 5.
- De la misma manera es posible la **elección entre varios cilindros de seguridad** que han sido ensayados y certificados para poder ser instalados en esta puerta. Todas las opciones de cilindros a utilizar cuentan con el nivel máximo de seguridad según **norma europea UNIEN.**

## Montaje e instalación

<b>Toma de medidas</b>	Toma de medidas y comprobación de tipo instalación en capital de provincia. Fuera de capital consultar	<b>60,00€</b>
<b>Instalación con obra</b>	Instalación Puerta acorazada en obra. Incluye retirada de puerta antigua con obra y remates de carpintería.	<b>700,00€</b>
<b>Instalación con adaptación de hueco</b>	Instalación de puerta acorazada en obra. Incluye adaptación completa de hueco: recorte de muros (cuando la puerta es más grande que el hueco, no existe premarco, etc). Incluye rebozado y/o enyesado zonas afectadas, y pintado.	<b>1450,00€</b>
<b>Supl baleares 1</b>	Instalación: Mallorca	<b>100,00€</b>
<b>Supl baleares 2</b>	Instalación: Menorca, Ibiza, Formentera	<b>475,00€</b>
<b>Supl canarias 1</b>	Instalación: Las Palmas y Tenerife	<b>250,00€</b>
<b>Supl canarias 2</b>	Instalación: Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro	<b>625,00€</b>

## Accesorios, suplementos y urgencias

Copia de llave ISEO R7	Copia de llave adicional para puertas G4.	<b>21,00€</b>
Supl cerradura doble KABA EXPERT	Suplemento añadir segunda cerradura + cilindro Kaba Expert (5 llaves).	<b>594,00€</b>
Copia de llave KABA EXPERT adicional	Copia de llave adicional para puertas G4.	<b>35,00€</b>
Portes envío copia llaves	Portes por envío copia llaves MRW	<b>20,00€</b>
Personalización de panel	Panel Personalizado a color (Roble, Sapelly, Haya blanca, Mukali o Pino), aluminio , fresado, veta horizontal... (Precio por panel).	<b>*consultar</b>
Juego tapetas	Juego completo de x3 tapetas (JAMBAS) Interiores para instalar sobre marco. Del mismo color que la puerta.	<b>52,00€</b>
Forro moldura de cerco	Forro moldura de cerco 2,20m	<b>38,00€</b>
Embocadura blanca	Tira de perfil (embocadura) para adaptar la puerta a una pared más ancha. Suministrada en tiras de 2,20m	<b>190,00€</b>
Embocadura roble	Tira de perfil (embocadura) para adaptar la puerta a una pared más ancha. Suministrada en tiras de 2,20m	<b>128,00€</b>

**Sekdoor**  
Security Services

**CONTACTO**

comercial@wallnergroun.com  
www.sekdoor.com

**SEDES**

**BARCELONA**  
C. Ull de llebre, 40 080758  
Cervelló. Barcelona

**MADRID**  
Polígono Jesús Cabrera, 28864  
Ajalvir, Madrid

**SEVILLA**  
Calle Almirantazgo, 2, 41001  
Sevilla

**Wallner Group**